TECHNOLOGIES DE MÉLANGE

# FeedMix™

## Mélangeurs pour alimentation animale et humaine







WAMGROUP®

MAP®

FeedMix™

Mélangeurs pour alimentation animale et humaine


# TECHNOLOGIE DE PRÉCISION POUR L'INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION ANIMALE

FeedMix™ est une solution de pointe conçue pour répondre aux besoins évolutifs du secteur de l'alimentation animale. En intégrant des composants industriels standard, MAP® assure le parfait équilibre entre un bon rapport qualité-prix et une haute fiabilité.


Conçu pour durer, le mélangeur de mélasses et conditionneurs pour alimentation animale et humaine FeedMix™ est doté d'un boîtier tubulaire en acier carbone avec revêtement en polymère technique SINT®. Son design innovant intègre une vis d'alimentation combinée à un arbre de mélange, une entrée verticale ainsi qu'une sortie directe — l'ensemble étant fabriqué par SINT afin d'assurer une meilleure longévité.
Un point d'injection liquide stratégiquement positionné garantit un mélange et un conditionnement efficaces, tandis que le joint d'arbre réglable de la motorisation améliore les performances et la fiabilité du fonctionnement. Conçu pour être précis, il intègre sans difficulté des aliments secs à la mélasse, huileux, graisseux, ou des liquides visqueux similaires - et peut manipuler des concentrations jusqu'à 20 % facilement. C'est donc le choix idéal pour les fabricants recherchant efficacité et uniformité dans la production d'aliments.

## Dimensions globales


FeedMix™ 20

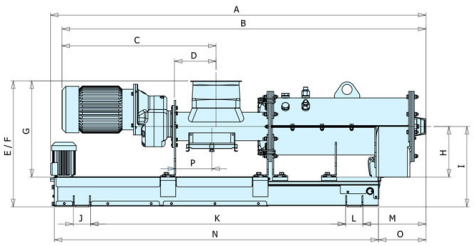



FeedMix™ 40

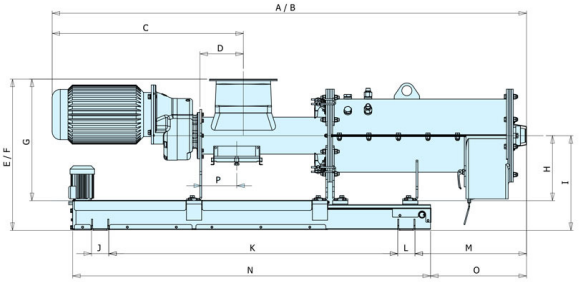


FeedMix™ 80

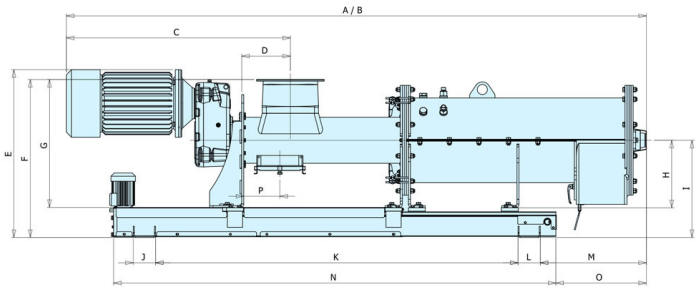


EXTENDED CONFIGURATION

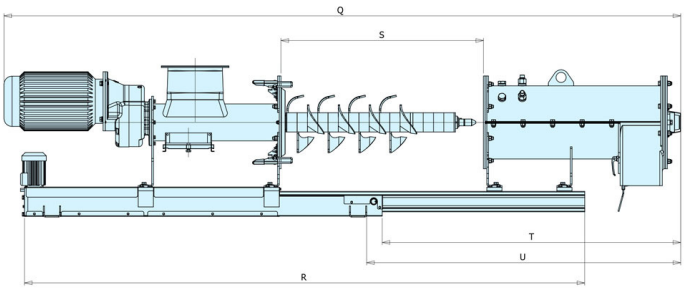



| TYPE | m³/h | kW | kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FeedMix™ 20 | 10 | 9,2 | 387 | 2.224 | 2.156 | 913 | 247 | 746 | 746 | 570 | 300 | 102 | 1.512 | 476 | 102 | 373 | 1.920 | 281 | 214 | 3.184 | 2.880 | 960 | 1.333 | 1.241 |
| FeedMix™ 40 | 20 | 22 | 695 | 2.810 | 2.810 | 1.133 | 258 | 896 | 896 | 720 | 385 | | 1.712 | 561 | | 661 | 2.120 | 569 | 208 | 4.010 | 3.320 | 1.200 | 1.861 | 1.769 |
| FeedMix™ 80 | 40 | 37 | 989 | 3.436 | 3.436 | 1.327 | 289 | 994 | 936 | 758 | 400 | 132 | 2.148 | 576 | 132 | 628 | 2.680 | 536 | 214 | 4.904 | 4.149 | 1.469 | 2.097 | 2.005 |


Dimensions en mm

## Avantages

- **Retour sur investissement rapide**
- **Installation simple et rapide**
- **Usure minimale / Maintenance réduite**
- **Aucun dépôt de matériau résiduel**
- **Ouverture facile pour un nettoyage complet**
- **Prix compétitif**

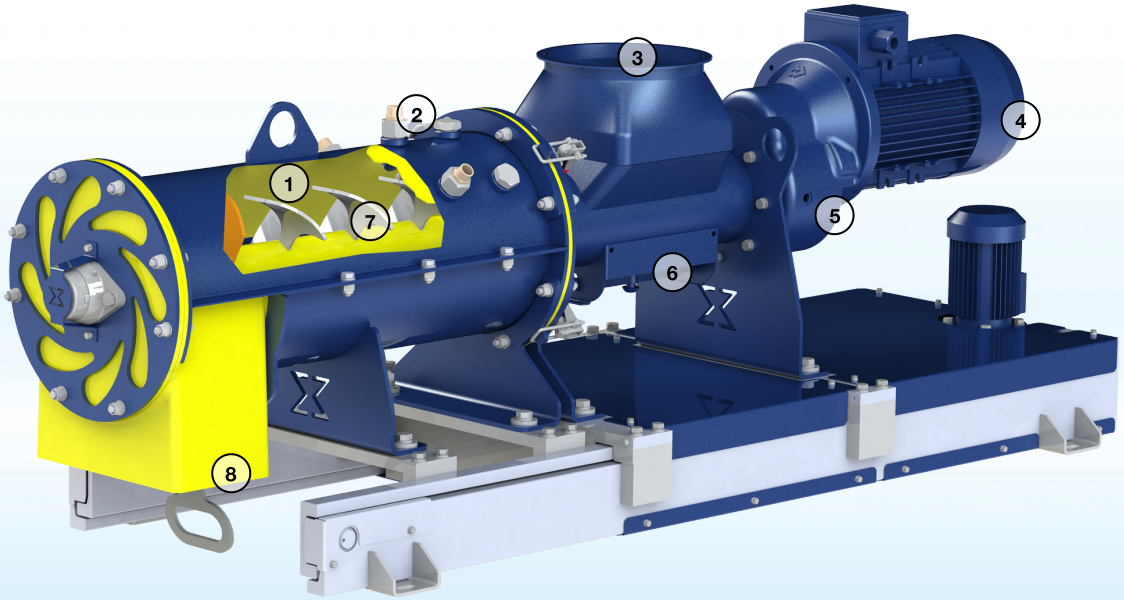


1. Revêtement antiadhérent et résistant à l'usure *(brevet en cours de dépôt)*
2. Injection de liquide (mélasses, graisse, huile)
3. Bride d'entrée orientable
4. Moteur électrique
5. Réducteur avec palier de support intégré
6. Trappe d'inspection et de maintenance
7. Outils spéciaux de mélange et de conditionnement
8. Sortie élastique en SINT®

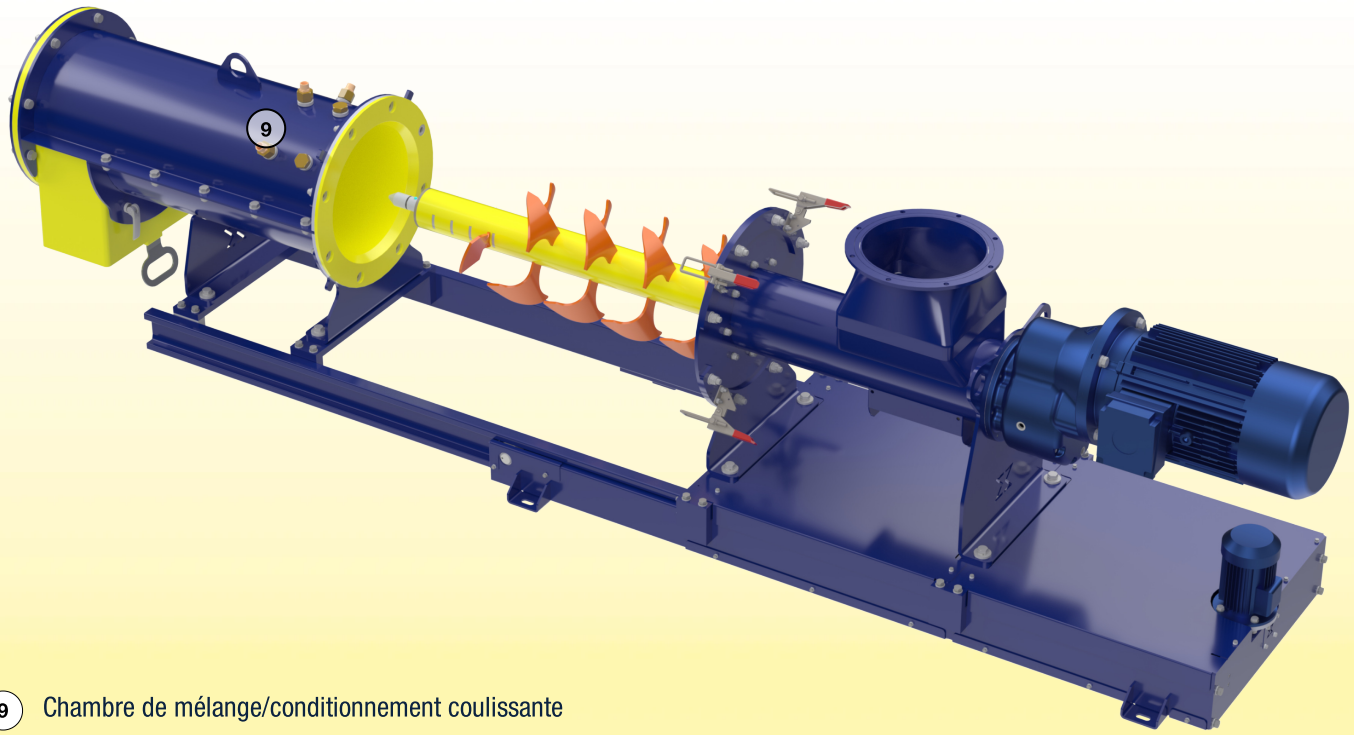


9. Chambre de mélange/conditionnement coulissante

# Domaine d’utilisation



Aliments secs pour animaux et conditionnement



Ajout de mélasses dans la farine et les mélanges d’aliments secs



Aliments pour animaux et additifs liquides



Huiles, graisses et additifs liquides pour aliments d’animaux de compagnie



Ajout d’huile ou de mélanges d’huile dans la farine et les mélanges d’aliments secs

Mars 2025 Tous droits réservés pour la modification des spécifications techniques.



WAMGROUP®

WAM®

MAP®

TOREX®

EXTRAC®

WAM® AIR

WAM® VALVES

SILOFAB®

SAVECO®

Cette brochure a été éditée pour être distribuée dans les pays de l’Union européenne.

MAP®

UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com